

# TERMOSTATI ELETTROMECCANICI DA PARETE

## CLIMA



MLW



MLI



ML




FANCOIL

### Termostato ambiente a membrana gas.



- I molteplici modelli soddisfano le diverse esigenze applicative
- Una manopola graduata rende semplice l'impostazione della temperatura desiderata
- Possibilità di limitare il campo di impostazione (tramite cavalieri limitatori)

### Dimensioni (mm)

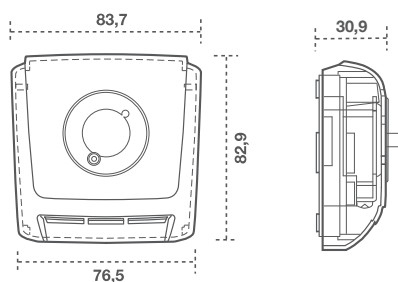

### Caratteristiche Tecniche

Alimentazione	Non necessita
Portata dei contatti	16(2,5) A/ 250 V (mod. ML) 10(1,5) A/ 250 V (mod. MLI, MLW, FANCOIL)
Regolazione della temperatura	Da 5 °C a 30 °C
Differenziale	Fisso a 1,5 °C
Classe di protezione	Il secondo EN 60335 in condizioni di montaggio corrette
Tipo di protezione	IP 20 secondo EN 60529
Installazione	Parete

### Modelli

Codice	Modello	Descrizione
OB320422	CLIMA ML	Riscaldamento / Raffreddamento
OB320522	CLIMA MLI	Riscaldamento / Raffreddamento + Spia e Interruttore ON - OFF
OB320622	CLIMA MLW	Selettore Estate/Inverno
OB321232	CLIMA FANCOIL	Interruttore tre posizioni: Estate / Spento / Inverno + 2 velocità per fancoil

### Collegamento

